



VS10WRF / VS10BRF

Bezdrátový digitální pokojový termostat

Podomítkový termostat pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home, jako jsou: centrální svorkovnice KLO8RF, TRV hlavice a přijímač RX10RF.



Popis produktu


Ovládání:

- Online - s využitím aplikace SALUS Premium Lite a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako týdenní nebo denní termostat nebo jako časovač teplé vody (s přijímačem RX10RF).

Vlastnosti produktu:

- spolupráce s ostatními prvky řady SALUS Smart Home
- režim PÁRTY a DOVOLENÁ
- zařízení funguje jako opakovač, což zvyšuje dosah sítě ZigBee
- udržování paměti (nastavení termostatu se nevymaže v případě výpadku napájení)
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn
- možnost připojení externího čidla teploty (podlahy nebo vzduchu) nebo čidla obsazenosti;
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60mm
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.


Rozměry

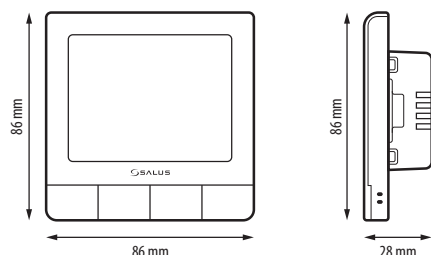

Technické parametry

Napájení	230 V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25 °C nebo ±0,5 °C
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42
Hloubka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	16,5

Schéma zapojení

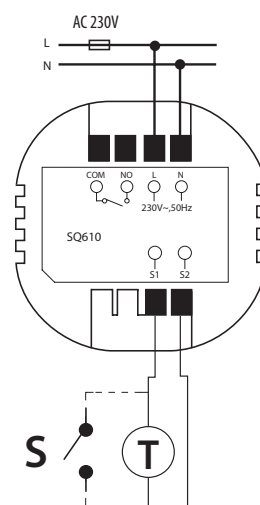

Vysvětlení symbolů:

S - beznapěťový kontakt
T - teplotní čidlo
L, N - 230 V AC napájení
COM, NO - beznapěťový výstupní kontakt

Svorky S1,S2:

- čidlo teploty vzduchu nebo podlahy
- kontakt pro připojení libovolného spínače ZAP / VYP nebo čidla obsazenosti (hotelová karta)