



WLS600

Snímač úniku vody

Snímač úniku vody WLS600 slouží k detekci přítomnosti vody na povrchu pod čidlem nebo přes kabel se snímačem připojeným k tělu snímače.



Popis produktu


Snímač může být umístěn buď vodorovně nebo svisle. Kabel se snímačem je připojen k tělu snímače pomocí dodaného příslušenství.

WLS600 musí být používán s internetovou bránou UGE600 a aplikací SALUS Premium Lite.

Vlastnosti produktu:

- bezplatné oznámení v případě úniku vody (SMS, e-mail)
- úplná odolnost proti vodě
- různé možnosti montáže (příslušenství součástí balení)
- možnost práce podle pravidel OneTouch (např. zavřít ventil při zjištění úniku vody).

Rozměry

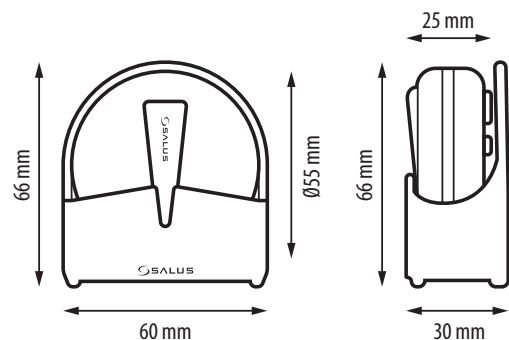

Technické parametry

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Rozsah řízení teploty	5 – 40 °C
Citlivost teploty	0,5°C nebo 0,1°C
Řídící algoritmus	ITLC, Hystereze: $\pm 0,25$ °C / $\pm 0,5$ °C, THB
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Vstup S1/S2	Čidlo teploty podlahy; Externí čidlo teploty vzduchu; Čidlo obsazenosti; Spouštěč pravidel One Touch; Přepínač režimu (topení / chlazení)
Výstup	COM / NO beznapěťový kontakt
Provozní teplota	0 – 45 °C
IP krytí	IP30

Schéma zapojení

