




MULTILINGUAL
MANUAL

Uživatelský návod

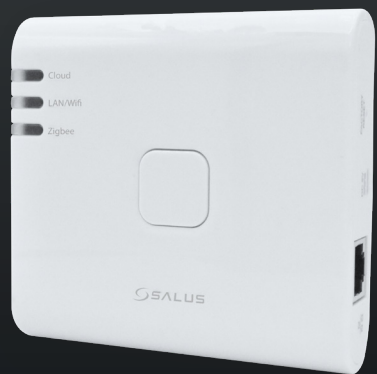

SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

Distributor pro CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104, 664 31 Lelekovice
www.thermo-control.cz

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
CZ: technik@salus-controls.cz

Computime
www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS
Controls plc reserves the right to change specifications, design
and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Úvod

Nová univerzální brána UG800 je klíčovým produktem pro chytro domácnost SALUS Smart Home. Podporuje cloudovou integraci s platformami jako AWS IoT a dalšími. Díky možnosti přizpůsobení firmwaru nabízí ideální řešení pro připojení více bezdrátových zařízení ZigBee do cloudu v chytré domácnosti pomocí smartphonu nebo počítače připojeného k internetu. K jedné bráně můžete připojit až 200 zařízení.

Shoda výrobku

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.saluslegal.com

(40) 2405-2480MHz; <20dBm (WiFi)

Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro použití v interiéru. Udržujte zařízení zcela suché. Adaptér AC/DC zapojte do elektrické zásuvky, která musí být umístěna v blízkosti zařízení a snadno přístupná. Brána má krytí IP30. Čistěte ji pouze suchým hadříkem, před čištěním zařízení odpojte od napájení. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C.

Varování

Nepoužívejte současně koordinátor
C010RF s bránou UG800!



Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbol - brána

UK CA	Značka UKCA
CE	Značka CE
III	Žádání třídy - III
Recycle	Recyklace
DC	Napětí DC
T40	Max. provozní teplota 40 °C
IP30	Krytí IP30: ochrana proti pevným částicím > 2,5 mm, bez ochrany proti vodě

Symbol - adaptér


TUV	Značka TUV a GS
ETL	Certifikace ETL
Intertek	Polarita výstupního napájecího konektoru
II	Žádání třídy - II
House	Pouze pro vnitřní použití
VI	Označení energetické účinnosti
RCM	Značka RCM

Popis LED signalizace


Cloud	Brána je připojena ke cloudu.	ZigBee	Sít ZigBee je otevřena (vyhledávání a přidávání zařízení).
Cloud	Brána se nemůže připojit ke cloudu.	ZigBee	Překročen maximální počet povolených zařízení.
ZigBee	Sít ZigBee je uzavřena.	LAN/WiFi	Brána je připojena k routeru přes LAN nebo Wi-Fi.
ZigBee	Identifikace.	LAN/WiFi	Brána není připojena k routeru přes LAN ani Wi-Fi.

Instalace v režimu ONLINE - pomocí Ethernetového kabelu


(s připojením k internetu přes aplikaci SALUS Premium Lite)

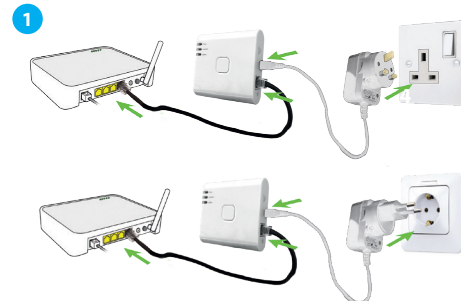





Po zapnutí brány a jejím připojení k routeru vyčkejte do chvíle než budou všechny LED svítit **zeleně**.

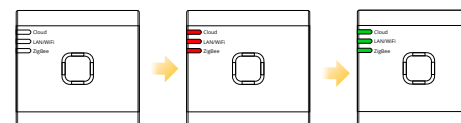


Tento výrobek musí být používán s aplikací SALUS Premium Lite. Lze jej ovládat prostřednictvím mobilní aplikace dostupné v Google Play a App Store, nebo přes webovou aplikaci na adrese: eu.premium.salusconnect.io

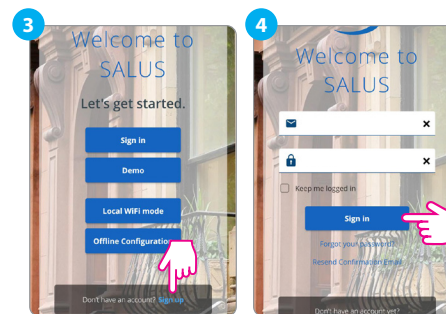

Zaregistrujte se, vytvořte si účet a potvrďte jej. Poté se přihlaste.

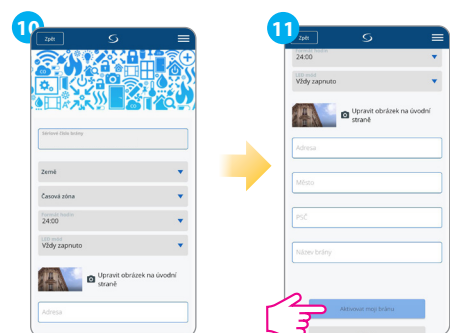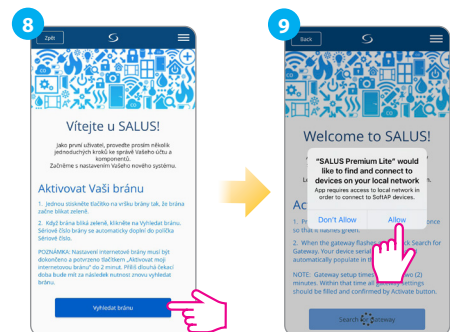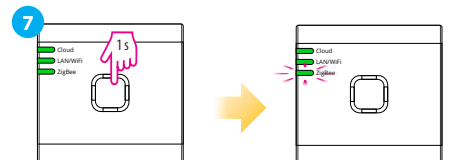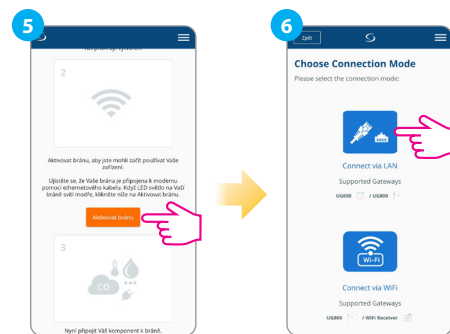



Po zadání všech údajů klikněte na „Aktivovat moji bránu“. Proces může trvat až 6 minut.

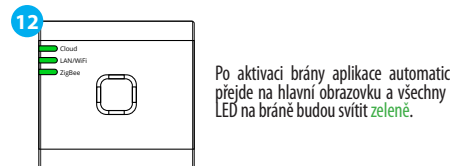






Po aktivaci brány aplikace automaticky přejde na hlavní obrazovku a všechny tři LED na bráně budou svítit **zeleně**.

Instalace v režimu ONLINE - pomocí Bluetooth


(s připojením k internetu přes aplikaci SALUS Premium Lite)

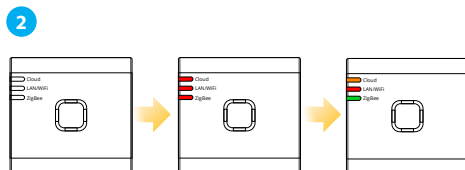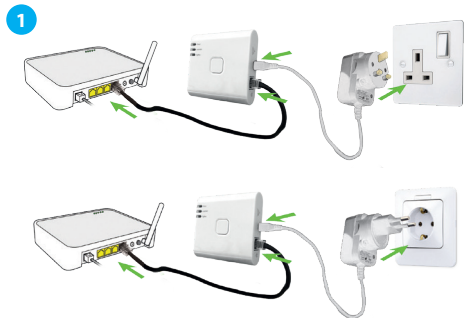

Po zapnutí brány postupujte podle kroků 2–5 z kapitoly „Instalace v ONLINE režimu – pomocí Ethernetového kabelu“.

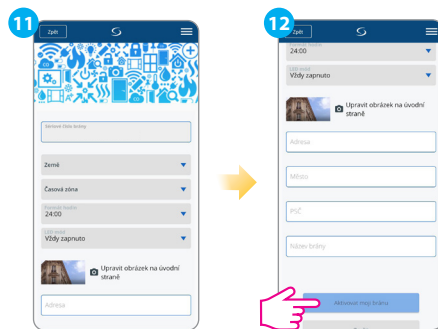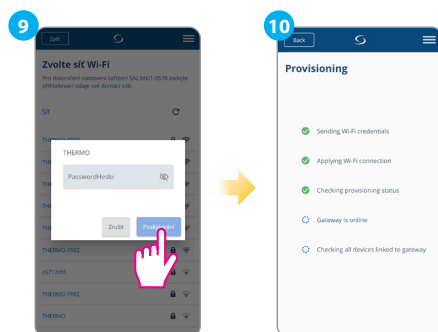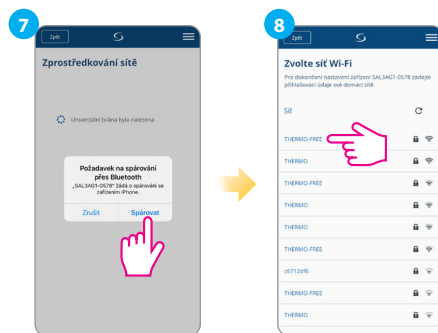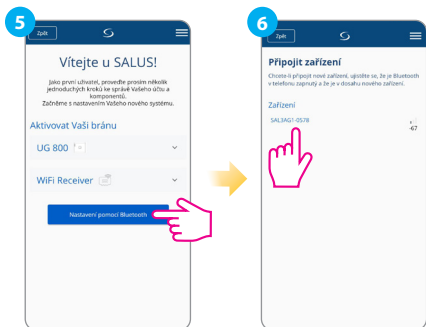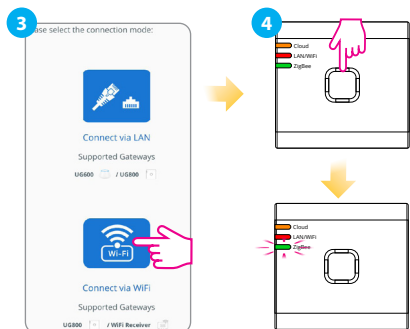




Po zadání všech údajů klikněte na „Aktivovat moji bránu“. Proces může trvat až 6 minut.



Po aktivaci brány aplikace automaticky přejde na hlavní obrazovku a všechny tři LED na bráně budou svítit **zeleně**.


Instalace v režimu OFFLINE

(bez připojení k internetu)

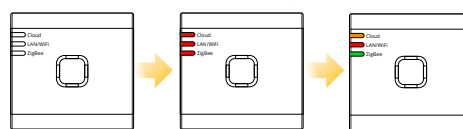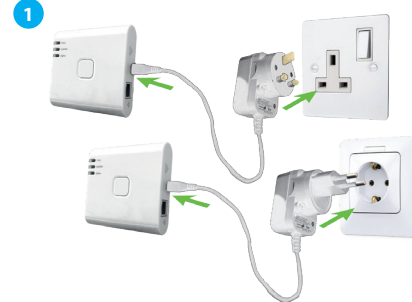

Pro zahájení instalace systému stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud ZigBee LED nesvítí **oranžově**. To znamená, že síť ZigBee je připravena přijmout zařízení Salus Smart Home.

Poznámka: Před zahájením instalace jednotlivých zařízení si prostudujte jejich samostatné návody k použití.



Jakmile jsou všechna zařízení spárována, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud ZigBee LED nesvítí **zeleně**. Pokud chcete zařízení přidat nebo nahradit, zopakujte kroky 2 a 3.

Poznámka: Pokud chcete změnit režim OFFLINE na ONLINE, musíte UG800 přidat do aplikace SALUS Premium Lite. Všechna nastavení systému budou automaticky přenesena na cloudový server SALUS. Instalaci v ONLINE režimu tedy není nutné provádět znovu.



Změna připojení z LAN na Wi-Fi

Pro změnu připojení z LAN na Wi-Fi postupujte následovně:

WiFi SSID: název vaší sítě (rozdílují se velká a malá písmena)


Heslo sítě WiFi: heslo k vaší síti

Upozornění: Připojení přes Wi-Fi nebývá často tak stabilní jako připojení kabelem.

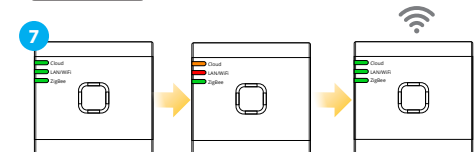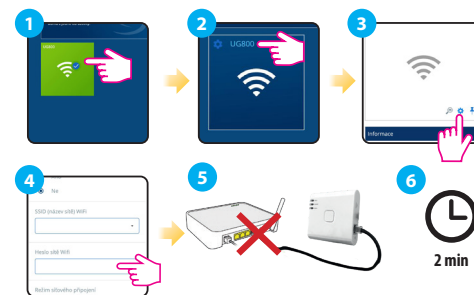

Kontrola konfigurace systému

Chcete-li zkontrolovat, která zařízení jsou ve vašem systému spárována a správně nastavena, použijte režim Identifikace. Stisknete tlačítko pro aktivaci tohoto režimu. Brána UG800 uvede všechna zařízení připojená k systému do režimu identifikace. Opětovným stisknutím tlačítka proces zrušíte. Režim identifikace se automaticky ukončí po 10 minutách.

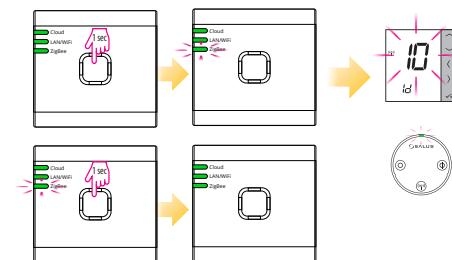

Obnovení továrního nastavení

Při obnovení továrního nastavení brány UG800 dojde k vymazání všech uložených nastavení i spárovaných zařízení. Pomocí kancelářské sponky nebo špendlíku stisknete a držíte tlačítko přibližně 10 sekund, dokud všechny LED nezačnou svítit **oranžově**. Poté tlačítko uvolníte.

