



T30NC-230V T28NC-230V

Termoelektrický pohon - NC

Termoelektrické pohony lze použít např. s termostatickými ventily v rozdělovači pro podlahové vytápění nebo se zónovými ventily. Umožňují uzavřít nebo otevřít ventil zóny podlahového topení / radiátoru.


Popis produktu

Spolupracuje přímo s pokojovými termostaty nebo přes centrální svorkovnici (drátovou nebo bezdrátovou). Typ pohonu NC je obvykle uzavřený, což znamená, že bez napětí zůstává ventil uzavřený. Díky viditelnému indikátoru stavu lze jednoduše zkontrolovat stav termoelektrického pohonu.

Vlastnosti produktu:

- pohodlná instalace díky funkci „FIRST OPEN“
- viditelný indikátor otevření nebo zavření pohonu
- krátký čas otevření - přibližně 2 minuty
- adaptivní délka zdvihu - max. 4 mm
- velmi malá velikost
- nízká spotřeba energie

Rozměry

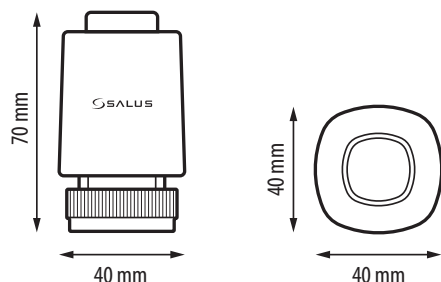

Technické parametry

Model	T30NC-230V / T28NC-230V
Napájení	230V AC 50 Hz
Max. spínací proud	200 mA / 200 ms
Provozní příkon	2 W
Typ	NC = bez napětí uzavřený
Síla	100 N (±10 %)
Čas otevření	cca 2 min
Adaptivní délka zdvihu [mm]	4
Rozměr závitů	M30x1,5 / M28x1,5
Rozměry [mm]	40 x 70 x 40
Délka napájecího kabelu [cm]	89