

KL08NSB

Centrální svorkovnice 8zónová

KL08NSB tvoří centrum řídicího systému podlahového vytápění a umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů pomocí metody PLUG-IN. KL08NSB má integrovaný modul ovládání čerpadla a kotle.


Popis produktu

Centrální svorkovnice je přizpůsobena pro práci s NC (bez napětí uzavřený) a NO (bez napětí otevřený) pohony.

Vlastnosti produktu:

- beznapěťový výstup připojení čerpadla
- beznapěťový výstup připojení kotle
- možnost připojení termoelektrických pohonů typu NO nebo NC
- snadné připojení vodičů metodou PLUG-IN
- indikace stavu pomocí LED diod
- možnost připojení externích hodin
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty na denních termostatech VS35 prostřednictvím programovatelného termostatu VS30 (nebo externích hodin)
- může ovládat až 8 nezávislých topných zón
- přepětová pojistka
- může být namontována na DIN lištu 35 mm

Schéma zapojení

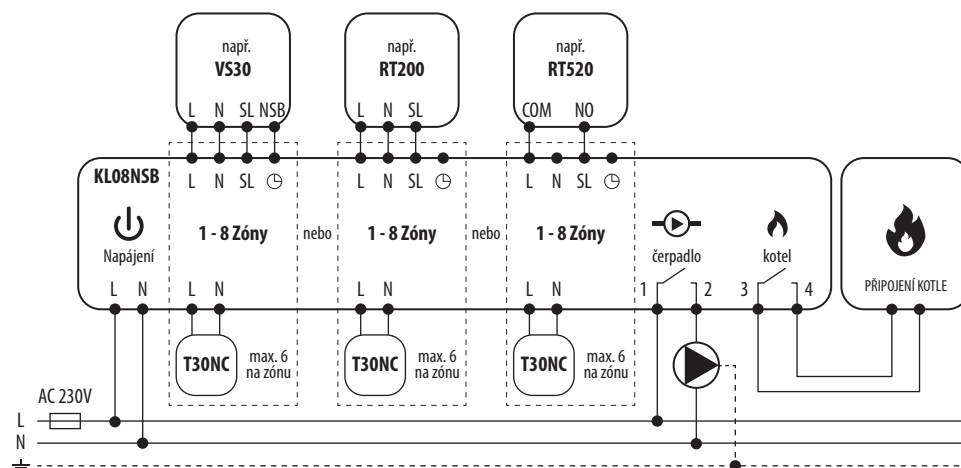

Technické parametry

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstupy	Čerpadlo (NO / COM) Kotel (NO / COM) Termoelektrické pohony (230 V)
Rozměry [mm]	355 x 85 x 67

Rozměry

