



091FLv2

Týdenní programovatelný termostat

091FLv2 se využívá k drátovému ovládání vytápěcích zařízení (např. plynových a elektrických kotlů, čerpadel) nebo chladicích zařízení. Je přímo připojen k vytápěcímu zařízení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu.


Popis produktu

Uživatel si může zvolit preferovanou teplotu: komfortní teplotu (denní) a ekonomickou teplotu (noční).

Vlastnosti produktu:

- podsvícený LCD displej
- osvědčená a jednoduchá obsluha
- obsahuje 9 programů (6 přednastavených, 3 uživatelsky volitelné)
- 3 úrovně teploty – komfortní, ekonomická a protizámrzná
- disponuje 9 samostatnými programy
- volitelné nastavení kontaktů NO/COM nebo NC/COM
- dočasná změna režimu
- nástěnná montáž
- režim VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ
- nastavování teploty po 0,2 °C
- možnost nastavení hystereze $\pm 0,25$ °C nebo $\pm 0,5$ °C
- možnost kalibrace naměřené teploty v rozsahu až ± 3 °C

Rozměry

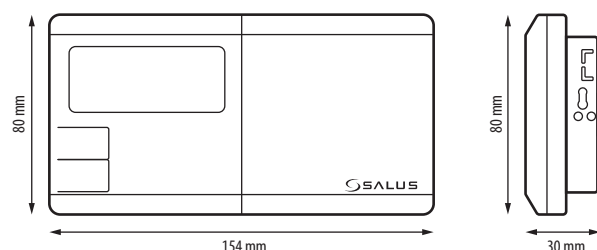

Technické parametry

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	5 (3) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30 °C
Citlivost teploty	0,2 °C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25$ °C nebo $\pm 0,5$ °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	154 x 80 x 30

Schéma zapojení

