



091FLRFv2

Bezdrátový programovatelný termostat

091FLv2 se využívá k bezdrátovému ovládání vytápěcích zařízení (např. plynových a elektrických kotlů, čerpadel) nebo chladících zařízení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu.

Popis produktu

Uživatel si může zvolit preferovanou teplotu: komfortní teplotu (denní) a ekonomickou teplotu (noční). Termostat je kompatibilní také s inteligentní zásuvkou SPE868 a s relé SR868.


Vlastnosti produktu:

- podsvícený LCD displej
- osvědčená a jednoduchá obsluha
- 3 úrovně teploty – komfortní, ekonomická a protizámrazná
- disponuje 9 samostatnými programy
- režim vytápění / chlazení
- beznapěťový spínací nebo rozpínací kontakt
- dočasná změna režimu
- komunikace na frekvenci 868 MHz, zaručující stabilní bezdrátový přenos odolný rušení (bezdrátový dosah 60m na volném prostoru)
- možnost kalibrace naměřené teploty v rozsahu až ± 3 °C
- volně stojící / nástěnná montáž

Balení obsahuje:

- vysílač termostatu
- přijímač termostatu (RXRT510)

Rozměry

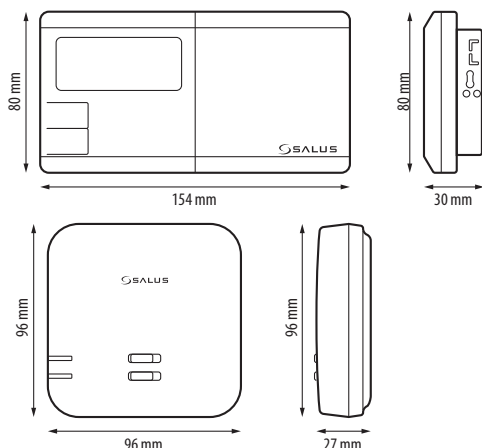

Technické parametry

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30 °C
Citlivost teploty	0,2 °C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25$ °C nebo $\pm 0,5$ °C
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 154 x 80 x 30 Přijímač: 96 x 96 x 27

Schéma zapojení

