



RT510RF

Bezdrátový programovatelný termostat

SALUS RT510RF se využívá pro bezdrátové ovládání topných zařízení, která disponují vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP. Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů.


Popis produktu

Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů. Rozšiřující funkce umožňují používat různé provozní režimy - automatický (časové plány), manuální, protizámrznou ochranu nebo dovolenou.

Vlastnosti produktu:

- podsvícený LCD displej
- citlivost teploty 0,5 nebo 0,1°C
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$
- protizámrzný režim (nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 - 17°C)
- týdenní program - 5/2 nebo individuálně každý den (6 teplotních změn na den)
- funkce Boost až na 9 hod.
- okamžitá změna teploty (do následujícího programu)
- automatický nebo manuální režim - změna jedním tlačítkem
- režim dovolená
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
- nástěnná montáž
- bezdrátová komunikace
- automatické spárování zařízení
- žádné opakování kódů
- nástěnná montáž

Rozměry

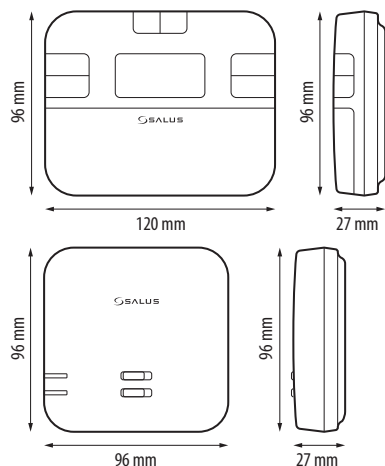

Technické parametry

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35 °C
Citlivost teploty	0,1 °C nebo 0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27

Schéma zapojení

