



SPE868

Zásuvkový přijímač

Přijímač SPE868 je zapojený přímo do stávající elektrické zásuvky. Umožňuje ovládat oběhová čerpadla a elektrické topení.


Popis produktu

SPE868 musí být používán ve spojení s bezdrátovými termostaty: 091FLRFv2(TX), RT310TX, RT510TX.

Vlastnosti produktu:

- indikace stavu pomocí LED diody
- jednoduchá a rychlá instalace
- dětská pojistka (otvory zásuvka opatřeny ochranným krytem)
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy
- pracuje na frekvenci 868 MHz – stabilní signál odolný proti rušení

Rozměry

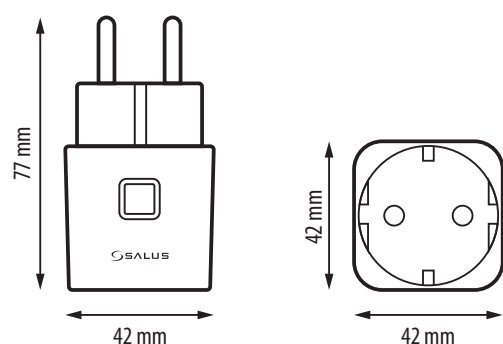

Technické parametry

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozměry [mm]	42 x 77 x 42