



SR868

Reléový přijímač


Přijímač je určený na ovládání elektrického topení. SR868 musí být používán ve spojení s bezdrátovými termostaty: 091FLRFv2 (TX), RT310TX, RT510TX.

Popis produktu

Vlastnosti produktu:

- možnost instalace do elektroinstalační krabice pod omítku
- LED signalizace připojení napájení a stavu výstupu
- práce na frekvenci 868 MHz s dosahem 30 metrů
- párování pomocí plovoucího kódu

Rozměry

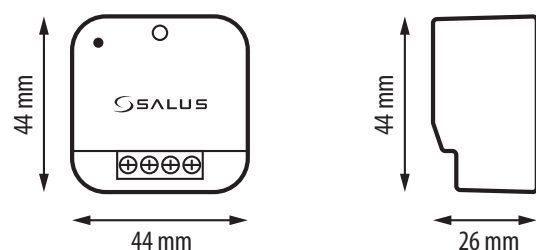

Technické parametry

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	44 x 44 x 26

Schéma zapojení

