


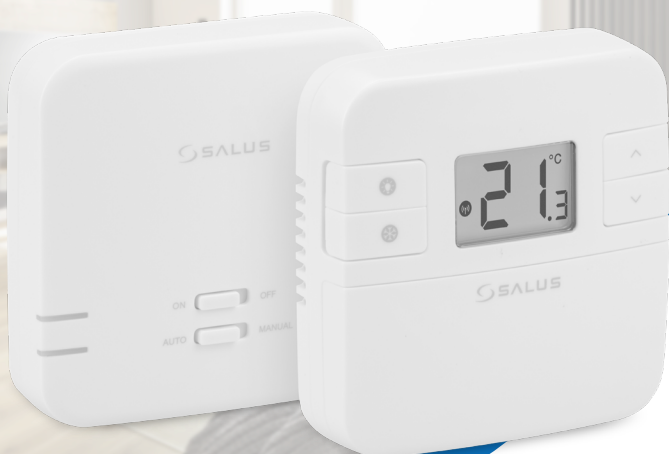

RT310RF

Denní bezdrátový termostat

RT310RF se využívá pro bezdrátové ovládání topných zařízení, která disponují vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů.

Popis produktu


Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována
- řídicí algoritmus TPI
- podsvícený LCD displej
- citlivost teploty 0,5 nebo 0,1 °C
- korekce naměřené teploty ± 3 °C
- protizámrzný režim (nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 – 17 °C)
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
- režim dovolená
- práce podle časových harmonogramů
- nástěnná montáž
- bezdrátová komunikace
- žádné opakování kódů

Balení obsahuje:

- vysílač termostatu (RT310TX)
- přijímač termostatu (RXRT510)
- stojan na termostat

Rozměry

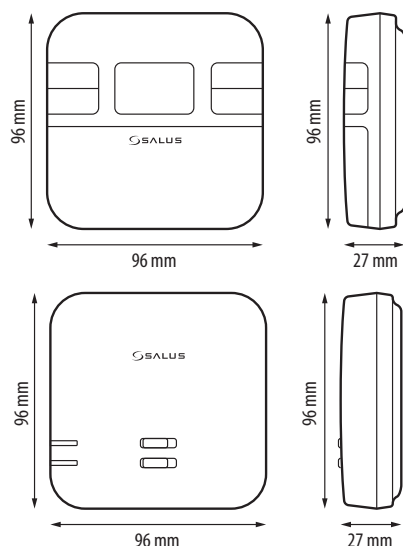

Technické parametry

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35 °C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25$ °C
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27

Schéma zapojení

