



RX10RF

Bezdrátový přijímač pro ovládání zdroje tepla

Bezdrátový přijímač RX10RF je výkonným prvkem systému SALUS Premium Lite a je aktivován na základě signálu požadavku na topení pocházejícího z termostatů ze stejné sítě. Může nahradit kabelové spojení mezi svorkovnicí KLO8RF a kotlem.



Popis produktu

V systému s hlavici TRV je volitelným prvkem, který aktivuje zdroj tepla.

Aby RX10RF pracoval s bezdrátovými komponenty řady SALUS Smart Home, musí být použit společně s koordinátorem CO10RF (v režimu offline) nebo s internetovou branou UGE600 / UG800 (v režimu online) a aplikací SALUS Premium Lite.


Modul může fungovat jako přijímač:

- skupina termostatů (režim RX1) – reaguje na signál požadavku na topení libovolného termostatu SALUS Smart Home v síti ZigBee (ovládání zdroje tepla)
- jeden termostat (režim RX2) – reaguje na signál požadavku na topení pouze jednoho termostatu SALUS Smart Home v síti ZigBee (ovládání jedné časové zóny nebo časovače teplé vody v kombinaci s termostaty VS10WRF / VS20WRF)

Základní vlastnosti:

- možnost manuálního zapnutí/vypnutí
- LED signalizace provozu
- v jedné síti ZigBee je možné použít maximálně dva přijímače RX10RF:
 - jeden nakonfigurovaný jako RX1
 - druhý nakonfigurovaný jako RX2
- zařízení funguje jako opakovatel, což zvyšuje dosah sítě ZigBee

Rozměry

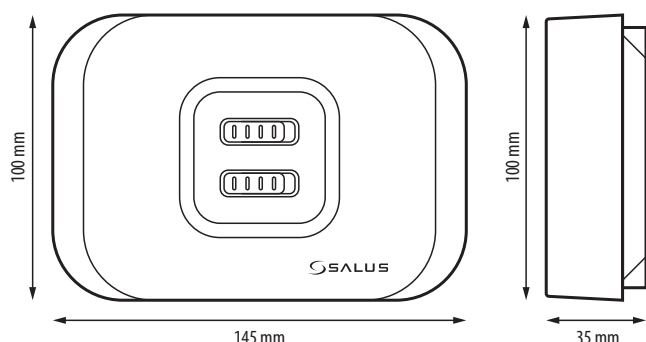


Technické parametry

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. odporová zátěž	16 (5) A
Výstup	COM/NO beznapěťový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	145 x 100 x 35

Schéma zapojení

Přijímač je konfigurován pro práci v režimu RX1 (bezdrátový modul pro řízení kotle)

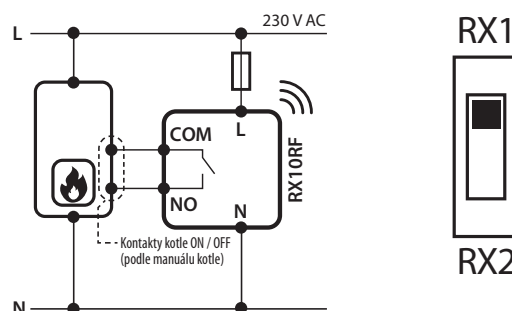

Přijímač je konfigurován pro práci v režimu RX2 (individuální ovládání, samostatná topná zóna)

