



HTRS230

Digitální denní termostat

HTRS230 je nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stále teploty v místnosti s tepelnou setrvačností.


Popis produktu

Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změna teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC)
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- výběr režimu vytápění / chlazení
- funkce VP – ochrana ventilu
- funkce NSB – noční snížení teploty
- režim ochrany proti zamrznutí
- funguje pouze s pohony typu NC

Rozměry

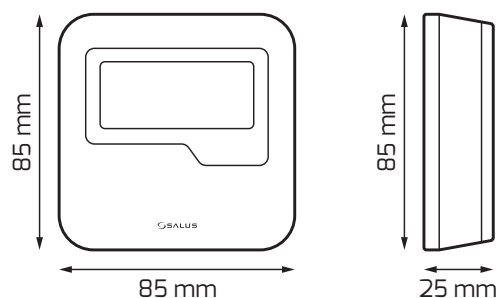

Technické parametry

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Vstupy: S1 a S2 CO NSB	Připojení podlahového čidla Přepnutí topení / chlazení Snížení teploty
Výstup SL	230 V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 až 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídící algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25 °C nebo ±0,5 °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25

Schéma zapojení

