



HTR24

Manuální termostat

HTR24 je nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností.


Popis produktu

Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změna teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce VP – ochrana ventilu;
- funkce NSB – noční snížení teploty;
- funguje pouze s pohony typu NC.

Rozměry

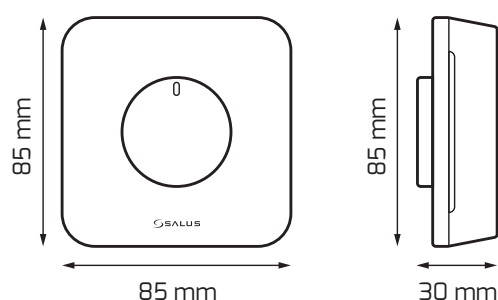

Technické parametry

Napájení	24 V AC/DC
Max. zátěž	1,5 A
Vstupy: S1 a S2 CO NSB	Připojení podlahového čidla Přepnutí topení / chlazení Snížení teploty
Výstup SL	24 V AC/DC
Rozsah řízení teploty	5 až 30 °C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: $\pm 0,5$ °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 30

Schéma zapojení

