



BTR230

Manuální denní termostat

BTR230(20) je nástěnný pokojový termostat, určený pro montáž do rámečku 55 x 55 mm, vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stále teploty v místnosti s tepelnou setrvačností.


Popis produktu

Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- montáž do rámečku 55x55 mm
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- funkce NSB (noční snížení teploty, pouze při konfiguraci jako SLAVE termostat u skupinového zapojení termostatů)
- automatické přepínání vytápění / chlazení přes svorku CO
- funkce blokování chlazení
- tloušťka po montáži do instalační krabice 60 mm – 13 mm
- možnost připojení k svorkovnici KLO8NSB nebo KLO6-230V, CB500 nebo CB500X



Rozměry

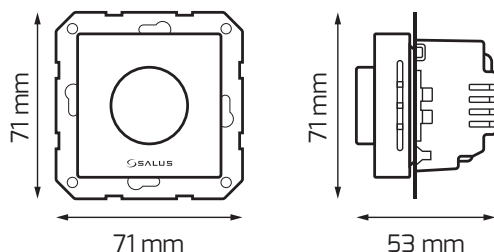

Technické parametry

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Vstupy: S1 a S2 CO NSB	Připojení podlahového čidla Přepnutí topení / chlazení Snížení teploty
Výstup SL	230 V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 až 30 °C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5 °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	71 x 71 x 53

Schéma zapojení

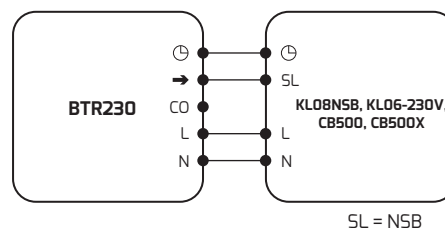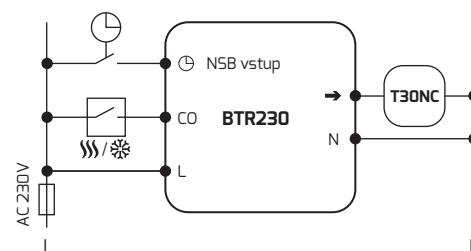

SL = NSB