THERMOCONTROL®

TECHNICKÝ LIST

TPI 868 MHz

TC 306RF-WIFI

Bezdrátový Wi-fi termostat

TC 306RF-WIFI je bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat navržený pro pohodlné a úsporné řízení vytápění nebo chlazení. Nabízí přehledné ovládání pomocí otočného kolečka a volbu ze tří řídicích algoritmů – Hystereze, TPI nebo energeticky úsporný režim OS – takže si můžete zvolit způsob regulace přesně podle svých potřeb.

Stáhnout z App Store

Stáhnout z Google Play

Popis produktu

Díky vestavěnému Wi-Fi modulu v přijímači lze termostat ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu přes aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life.

Výhody produktu:

- Týdenní programovatelný Wi-Fi termostat
- Moderní design – termostat zapadne do jakéhokoliv interiéru
- Velký podsvícený LCD displej se zobrazením aktuální i požadované teploty
- Jednoduché ovládání a nastavení termostatu pomocí aplikace Tuya Smart nebo Smart Life
- Dětský zámek proti neúmyslné změně nastavení
- Pohotovostní režim s protizámrznou ochranou
- Režim dovolená – udrží sníženou teplotu po dobu vaší nepřítomnosti
- Přesné řízení teploty s volbou mezi algoritmem TPI, OS a klasickou hysterezí

Technické parametry

Napájení	2x AAA (termostat) 230 V AC (přijímač)
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz, Wi-Fi 2,4 GHz
Maximální zátěž	16 A / 230 V AC
Rozsah řízení teploty	5 °C až 40 °C
Přesnost zobrazení teploty	0,1 °C
Řídící algoritmus	TPI, Hystereze (0,2 °C až 4 °C), OS
Výstup	COM / NO beznapěťový
IP krytí	IP20
Montáž	Nástěnná Volně stojící (externí stojánek)
Rozměry	136 x 88 mm (termostat) 88 x 88 x 23 mm (přijímač)

Rozměry

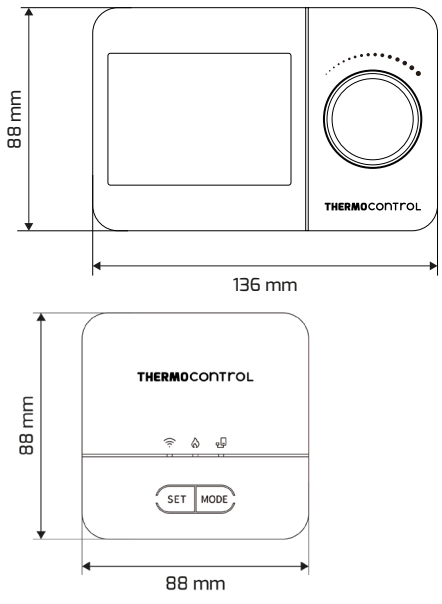
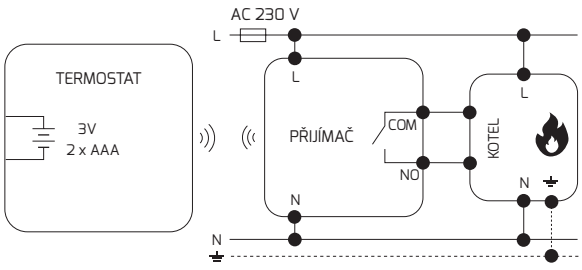
Schéma zapojení