



## IT800 WIFI

### Bezdrátový Wi-Fi termostat

Termostat IT800 WIFI od společnosti SALUS Controls je skvělým doplňkem systému SALUS Smart Home, který nabízí bezkonkurenční pohodlí a kontrolu nad nastavením teploty ve vaší domácnosti.




### Popis produktu

S termostatem IT800 WIFI máte kompletní kontrolu nad teplotou ve vaší domácnosti. Termostat nabízí snadné a intuitivní ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite. Díky chytrému připojení můžete své vytápění a chlazení spravovat odkudkoli a zajistit si tak komfort a pohodlí za všech okolností. Pokročilé funkce pro úsporu energie pomáhají snížit vaše účty za energii.

#### Vlastnosti produktu:

- Připojení přes Wi-Fi
- Dobíjecí Li-Ion baterie - bezdrátové dobíjení prostřednictvím dokovací stanice
- Vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite
- Moderní design, který hladce splyne s jakýmkoli interiérem
- Možnost uzamčení tlačítek

### Rozměry

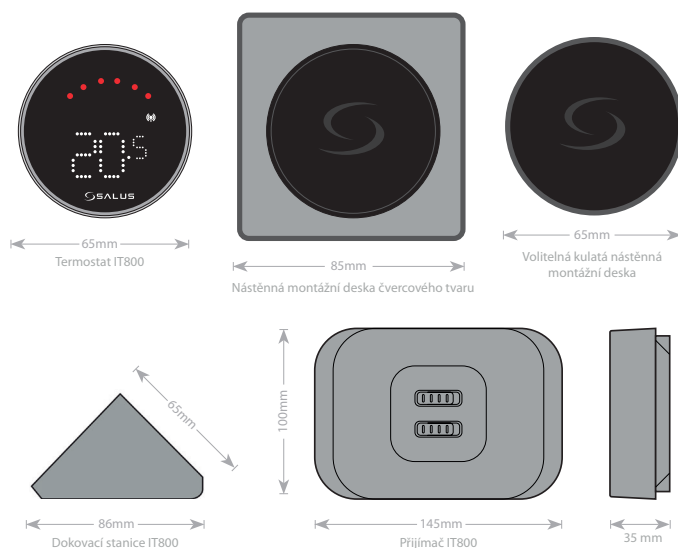

### Technické parametry

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napájení             | 750mAh Li-Ion baterie (dobíjecí baterie)                                 |
| Napájení přijímače   | 230 V AC 50 Hz                                                           |
| Max. zátěž přijímače | 16(5) A                                                                  |
| Doba nabíjení        | max. 24 h bez funkce trvale zapnuto<br>max. 48 h s funkcí trvale zapnuto |
| Řídící algoritmus    | TPI, Hystereze (0,25 °C – 0,5 °C)                                        |
| Komunikace           | ZigBee 3.0, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth LE                                  |
| Montáž               | Na zeď nebo do stojánu                                                   |
| Provozní teplota     | -20 – 40 °C                                                              |
| IP krytí             | IP30                                                                     |
| Rozměry [mm]         | 65 x 25,6 (termostat)<br>100 x 145 x 35 (přijímač)                       |

### Schéma zapojení

