



iT300

Bezdrátové čidlo


Bezdrátové čidlo teploty iT300 je navrženo pro spolupráci s termostatem iT500, xT500. Termostat musí být nakonfigurován tak, aby podporoval dvě topné zóny. V tomto případě čidlo iT300 řídí druhou topnou zónu.

Popis produktu

Vlastnosti produktu:

- stabilní signál 868 MHz;
- bezdrátová komunikace mezi zařízeními.
- přizpůsobeno pro práci s termostatem iT500 nebo xiT500

Rozměry

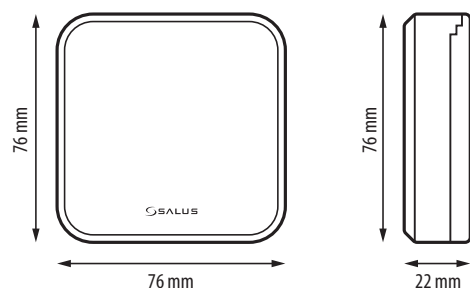

Technické parametry

Napájení	2 x AAA baterie
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	76 x 76 x 22

Schéma zapojení

