



RT310

Denní digitální termostat

RT310 je digitální pokojový termostat používaný pro regulaci teploty místnosti. Zařízení spouští topný systém sepnutím beznapětového kontaktu. Funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem.


Popis produktu

Termostat je přímo připojený na kotel.

Vlastnosti produktu:

- podsvícený LCD displej
- citlivost teploty 0,5 nebo 0,1 °C
- korekce naměřené teploty ± 3 °C
- protizámrzný režim (nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 – 17 °C)
- možnost volby TPI / hystereze
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
- nástěnná montáž
- výběr režimu vytápění / chlazení (* funkce dostupná od verze softwaru v2.1)

Rozměry

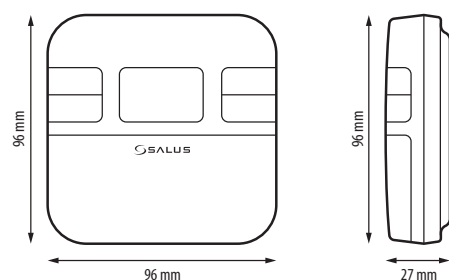

Technické parametry

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35 °C
Citlivost teploty	0,1 °C nebo 0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25$ °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27

Schéma zapojení

