



VS30W / VS30B

Týdenní programovatelný termostat

VS30 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností.

Popis produktu

Termostat je možné připojit k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty - signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.

Vlastnosti produktu:

- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- chrání termostatické ventily před zaseknutím
- vstup pro externí teplotní čidlo
- práce s pohony obou typů – NC a NO
- protizámrzná ochrana
- funkce VP – ochrana ventilu
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm

Technické parametry

Napájení	230 V AC
Max. zátěž	3 A
Vstupy: S1 a S2	Připojení podlahového čidla
Výstupy: SL NSB	230 V AC Snížení teploty
Rozsah řízení teploty	5 až 35 °C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25 °C nebo ±0,5 °C
Komunikace	Drátová

Rozměry



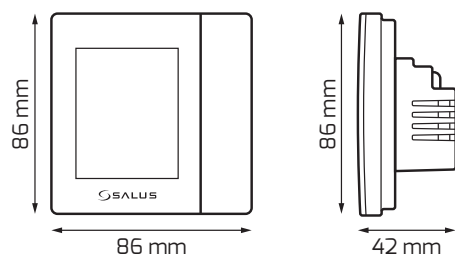


Schéma zapojení

1. Termostat VS30 přímo propojený se servopohonem nebo čerpadlem



2. Termostat VS30 připojený k centrální svorkovnici



3. Termostat VS30 přímo propojený s kotlem pomocí beznapěťového kontaktu "NO" přes relé RM-16A

